

貯蔵、取扱い、品質保持期限に関する注意事項：

- ▶ 製品を常に乾いた、霜の付かない、30℃以下の場所に貯蔵します。
- ▶ 施工に適した温度は16～25℃です。
- ▶ 施工の際には十分な換気に配慮します。
- ▶ チューブを常に密閉します。
- ▶ チューブ折り目に記載されている6桁の最後の数字は製造年を、その前の2桁の数字は月を表示します。
- ▶ 品質保持期限は、上記貯蔵条件下で製造年月（チューブ折り目参照）から3年です。

COLDシーム／タイプAの説明書

(TYPE A: PVC SEAM SEALER)

内装用

業務用／警告	引火性、火気厳禁、有害性	容 量	132g
用 途	ビニル床材の継ぎ目を溶着するシーム液	適用材料	ビニル素材の床材
可 能 M 数	60m程		
品質保持期限	品質保持期限は、製品を常に乾いた、霜の付かない、30℃以下の場所に貯蔵する場合、製造年月から3年です。		
製品資料成分	労働安全衛生法による表示 TETRAHYDROFURAN（テトラヒドロフラン）／含有量：80～90％		

注意事項：① 引火性があり、揮発性が高く火気のある場所では使用を中止します。
② 作業時は保護手袋をし、必要に応じてマスクを着用します。
③ 作業場所は、風通しをよくして換気します。
④ 皮膚に付いた場合は速やかに水で洗い流し、もし炎症が発生した場合は医師の手当てを受けます。
⑤ 目に入った場合は、直ぐに流水で洗い、医師の手当てを受けます。
⑥ 吸入して気分が悪くなったら、換気のよい場所です安静にし、医師の手当てを受けます。
⑦ 液はこぼさないようにし、こぼれた場合は速やかに拭き取ります。
⑧ 液後は先端をきれいに拭き取り、しっかりとキャップをはめ込みます。
⑨ 0～30度C程度で保管し、直射日光と火気を避けます。
⑩ 子供の手の届かない場所に保管して下さい。
⑪ 用途以外には使用しないで下さい。


特 長

- ① ビニル素材の材料であれば使用が可能で、仕上がりがも接着強度も抜群で一番です。
- ② 接着力は熱溶接工法に比較して同等以上を発揮します。
- ③ シーム液が無色透明のために、継ぎ目はほとんど目立ちません。
- ④ 施工方法は従来のシームとほぼ同じです。
- ⑤ 継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シーム液が床材の表面には残りません。
- ⑥ 溶接棒による熱溶接工法や瞬間接着剤のような難しさや失敗はありません。

施工手順と方法

- ① 継ぎ目は可能な限り、垂直に裁断します。
- ② 継ぎ目の両サイドに高品質で厚みがあるマスキングテープを貼り付けます。
- ③ COLDシームのチューブのキャップをはずします。
- ④ 先端の針部分を持ち、継ぎ目に速やかに45度の角度程度で差し込みます。また下地に先端の針が届くように差込みます。
- ⑤ そしてその指で下地をケガクように、手前に引きながら、もう片方の手でチューブの後方を押さえながら液を流して進みます。液がマスキングテープからはみ出ないようにします。
- ⑥ まもなく表面から液がなくなればマスキングテープをはずして仕上がり具合を確認します。
- ⑦ 再度マスキングテープをして仕上りの養生をします。

補修方法：① マスキングテープが継ぎ目の中に入り込んだ場合は、カッターで取り除き、再度その部分のみにマスキングテープをして液を流し込み同様の手順で施工します。
② 接着不良の箇所も同様な手順の繰り返しで補修します。

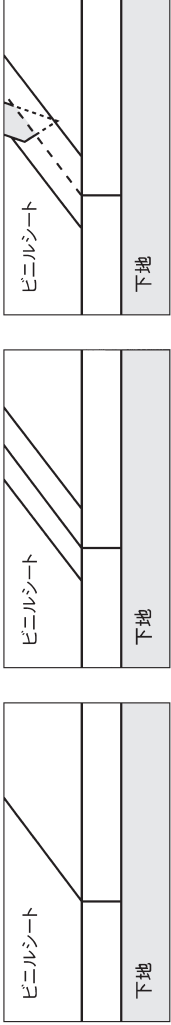

ジョイントの両側に厚みのある養生テープを貼り付け、しっかりと押さえます。

養生テープとジョイントを中央にして貼り付け、ジョイントに刃を入れて、養生テープを切る方法。

- 輸入元・製品及び施工に関するお問い合わせ先

Plus

Plus技研有限公司

TEL. 0587-95-7461 FAX. 0587-95-7462



COLDシーム／タイプA

CORNERペースト／タイプC

UN No. 1133

UN No. 1133

成分: テトラヒドロフラン CAS No. 109-99-9, Tetrahydrofuran (80–90 %)



危険

危険有害性情報：

引火性の高い液体及び蒸気。皮膚刺激。強い眼刺激。神経系の障害のおそれ。呼吸器への刺激のおそれ。長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓、肝臓、神経系の障害。

注意書き：

【安全対策】

使用前に取扱説明書を入手すること。すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。容器を密閉しておくこと。涼しい所に置くこと。容器を接地すること。アースをとること。防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用すること。火花を発生させない工具を使用すること。静電気放電に対する予防措置を講ずること。保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

【応急措置】

火災の場合には、適切な消火剤を使用すること。皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。皮膚又は髪に付着した場合、直ちに汚染された衣類をすべて脱ぎ、皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当てを受けること。気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。

【保管】

容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。換気の良い冷所で保管すること。施設して保管すること。

【廃棄】

内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

消防法 火気厳禁 第4類 引火性液体 第一石油類非水溶性液体 危険等級 II

製造元
Werner Mueller GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 7, 67227 Frankenthal (Germany)
TEL: +49 6233-3793-0

CORNERペースト／タイプCの説明書 (TYPE C: PVC SEAM SEALER)

内装用

業務用／警告	引火性、火気厳禁、有害性	容 量	132g
用 途	壁紙や床材等の、入角や見切り箇所の補修剤	適用材料	ビニル素材
可 能 M 数	45m程		
品質保持期限	品質保持期限は、製品を常に乾いた、霜の付かない、30℃以下の場所に貯蔵する場合、製造年月から3年です。		
製品資料成分	労働安全衛生法による表示 TETRAHYDROFURAN (テトラヒドロフラン)／含有量：80–90 %		

注意事項：① 引火性があり、揮発性が高く火気のある場所では使用を中止します。
② 作業時は保護手袋をし、必要に応じてマスクを着用します。
③ 作業場所は、風通しをよくして換気します。
④ 皮膚に付いた場合は速やかに水で洗い流し、もし炎症が発生した場合は医師の手当てを受けます。
⑤ 目に入った場合は、直ぐに流水で洗い、医師の手当てを受けます。
⑥ 吸入して気分が悪くなったら、換気のよい場所です安静にし、医師の手当てを受けます。
⑦ 液はこぼさないようにし、こぼれた場合は速やかに拭き取ります。
⑧ 使用後は先端をきれいに拭き取ります。またキャップを使用された場合は箱に入っている青色のチップを差し込み(素材：PP)しっかりとキャップをしめ込みます。
⑨ 0～30度C程度で保管し、直射日光と火気を避けます。
⑩ 子供の手の届かない場所に保管して下さい。
⑪ 用途以外には使用しないで下さい。


特 長

- ① ビニル素材の材料であれば使用が可能で、仕上がりがも接着強度も素晴らしいです。
- ② 汚れが付着しにくく変色もほとんどありません。コーキングやシリコンとは違います。
- ③ 接着力は瞬間接着剤に比較して同等以上を発揮します。
- ④ ペーストが半透明のために、平面の継ぎ目箇所の場合は目立ちます。
- ⑤ 施工方法は従来のコーキング剤とほぼ同じです。
- ⑥ 平面に塗布しますと盛り上がりますが、乾燥後は塗布量によってへこむことがあります。この場合は再度、塗布して平滑に調整することが容易です。また多すぎた場合には削ることも可能です。

施工手順と方法

- ① 必要な状況(平滑な箇所の場合等)によってはマスキングテープを使用し、回りを汚さないように注意します。
- ② CORNERペーストチューブの先端のキャップをはずします。
- ③ 先端のノズルを選択します。
- ④ 先端部分を持ち、塗布する箇所に近づけます。
- ⑤ そしてその指でリードし、手前に引きながら、もう片方の手でチューブの後方を押さえながらペーストを流して進みます。この時、ペーストがはみ出ないようにします。
- ⑥ まもなくして、仕上がり具合を確認します。ペーストが足りなければ、その上から再度塗布し、多すぎた場合はカッター等で削り取ります。

補修方法：①ペーストが不足しているようであれば、その上から再度塗布します。また多すぎた場合はカッター等で削り取ります。

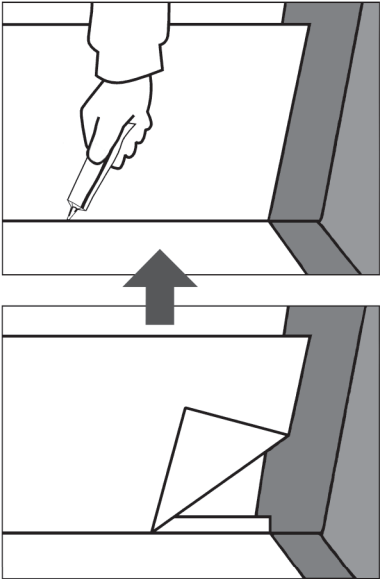

Plus Giken Rev. D 07.15

